

ALIMENTICIA

INDUSTRIAL

COMERCIAL

INSTITUCIONAL




Dur-A-Flex, Inc. es un fabricante de recubrimientos para pisos Epoxicos, Uretanos, Metil Metacrilatos y Sistemas Híbridos con casi 50 años de reconocimiento en los mercados industriales, alimenticios, farmacéuticos, decorativos y muchos otros.

Dur-A-Flex esta comprometida con la satisfacción de sus clientes y la mejora continua de su calidad. En ese sentido sigue invirtiendo en:

- Industria alimenticia
- Supermercados
- Centros comerciales
- Hospitales
- Educación
- Plantas y almacenes
- Farmacéutica

- investigación y desarrollo de nuevos productos
- sistemas de gestión de la calidad
- el cumplimiento de importantes normas regulatorias
- programas de entrenamiento a su red de instaladores (foto a la derecha)
- asistencia técnica para la instalación de sus recubrimientos

# RECUBRIMIENTOS PARA PISOS INDUSTRIALES

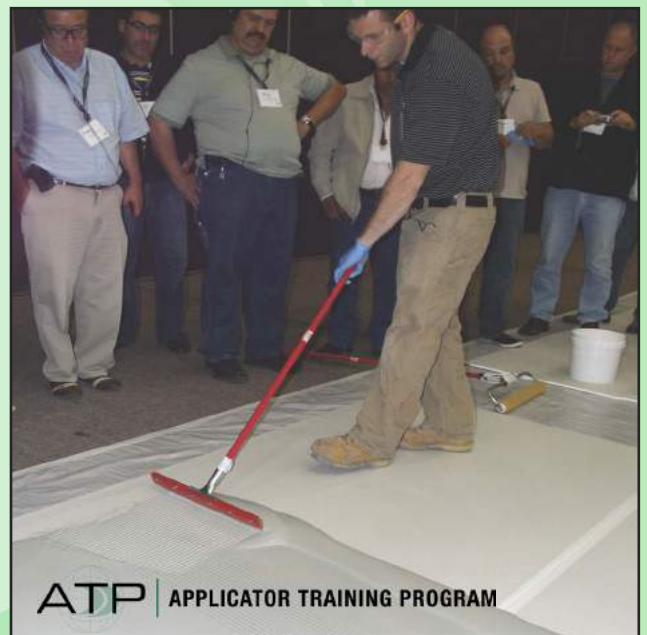

ATP | APPLICATOR TRAINING PROGRAM

Contacte Dur-A-Flex hoy mismo!



**DUR-A-FLEX**  
INNOVACIÓN EN RECUBRIMIENTOS





**+1-860-528-9838**  
**contact\_us@dur-a-flex.com**



## Sistemas para Pisos y Muros

Los sistemas Dur-A-Flex permiten una rápida instalación, son fáciles de limpiar y son durables pues ofrecen resistencia mecánica, química y a los abrasivos. Además, cumplen con las normas ambientales y otras regulaciones que aplican para ambientes higiénicos y de inocuidad.

### Sistemas






	Dur-A-Flex (Epóxico)	Poly-Crete (Uretano)	Hybri-Flex (Híbrido)	Curado Ultrarrápido	
					
<b>Descripción</b>	Sistema base epóxico recomendado para aplicaciones industriales y decorativas. Resistencia a derrames químicos, equipos pesados, tráfico continuo y ambientes húmedos.	Sistema base uretano grado alimenticio recomendado para áreas de procesamiento de alimentos y/o áreas expuestas a ataques químicos, altas temperaturas y choques térmicos.	Sistema híbrido de alto desempeño que combina las propiedades de los sistemas Dur-A-Flex. Además de un acabado decorativo atractivo, ofrece tolerancia a alto niveles de humedad en el concreto.	Sistema base metil metacrilato de curado ultrarrápido para áreas operativas con tiempo limitado de paro, áreas exteriores (resistencia UV) y cámaras frías.	
<b>Apariencia</b>	Decorativa y/o Industrial	Industrial	Decorativa y/o Industrial	<b>Cryl-A-Flex (MMA)</b> Dec.y/o Indust.	<b>Accelera®</b> Dec.y/o Indust.
<b>Tiempo de Curado a 21C</b>	8 a 14 horas	8 a 14 horas	8 a 14 horas	45 a 60 min.	2 horas
<b>Tiempo para Reiniciar Operaciones</b>	3 a 5 días	1 a 3 días	3 días	1 día	1 a 2 días
<b>Temp. de Instalación</b>	15°C a 32°C (60°F a 90°F)	15°C a 29°C (60°F a 85°F)	15°C a 29°C (60°F a 85°F)	-17°C a 32°C (0°F a 90°F)	15°C a 29°C (60°F a 85°F)
<b>Tolerancia al Calor</b>	Mediana	Alta	Mediana	Mediana	Mediana
<b>Resistencia UV</b>	No (use capa de uretano p/ res.UV)	No (use capa de uretano p/ res.UV)	Excelente	Excelente	Excelente
<b>Espesor (nominal)</b>	0,5 a 6 mm (20 mils - 1/4")	3 a 6 mm (1/8" - 1/4")	4 a 6 mm (3/16" - 1/4")	1,6 a 6 mm (1/16" - 1/4")	3 a 6 mm (1/8" - 1/4")

\* Para mas informaciones consulte hoja técnica del producto: [www.dur-a-flex.com.mx](http://www.dur-a-flex.com.mx)



CUMPLE  
CA 01350

### Acabados

Sólido	
Hojuela	
Cuarzos	
Hojuelas de Mica	
ReFLEXions	

### Colores



### Texturas

	Con Agregados	Sin Agregados
Liso		
Cáscara de Naranja		
Estándar		

Visite [www.dur-a-flex.com.mx](http://www.dur-a-flex.com.mx)



#### Literatura

- Tabla de Colores
- Hojas Técnicas de Productos
- Casos Históricos de Clientes

#### Entrenamiento

- Solicitud de Entrenamiento de Instaladores
- Videos de Entrenamiento
- Guía de Aplicación por Segmento de Mercado

Centros de Distribución

#### Ubicaciones

- East Hartford, Connecticut
- Ontario, California
- Chicago, Illinois

### Llame a nuestro representante

Para consulta técnica y detallada especificación del sistema adecuado, consulte nuestro representante.

